

標準仕様:ガス 風呂給湯器

強制遠隔追焚き オートタイプ

24号 RUF-A2400SAW(A)
16号 RUF-A1610SAW(A)

20号 RUF-A2000SAW(A)



低NOx (給湯する)

お湯の量は号数によって異なります。(水温+25℃のお湯を1分間に24L出せれば、24号となります。)
号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。



NEWボイスリモコン

1スイッチ、1機能で「使いやすい」「見やすい」カタチに。



浴室リモコン



台所リモコン


よく使うスイッチはリモコン表面に集中。



良く使うスイッチはリモコン表面に大きく配置し、毎日の操作を簡単にしました。また、各種設定スイッチなどはカバー内部へ収納。スキリデザインと使いやすさを両立させました。各スイッチは、一つの機能ごとに独立していますので、わかりやすく操作に迷いません。

オート追焚き

お湯張りから、おいだし、保温は全自動。

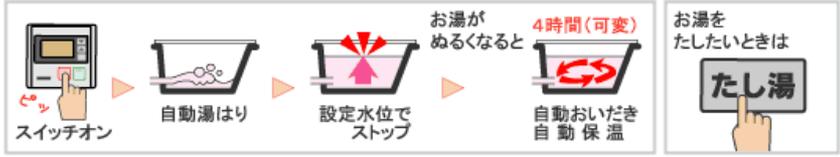


ふる温度と水位を設定すれば、いつでもピッとスイッチオンして、自動湯はりします。残り湯があるときも、設定湯量まで自動湯はりできます。お湯がぬるくなると自動おいだしします。お湯をたししたいときは、「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされます。



Q機能




断続使用時も、温度差の少ない快適出湯。

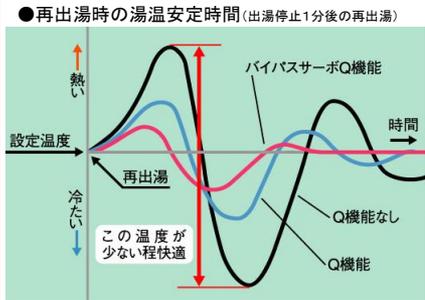

お湯の使用をいったん停止したあと再び出湯させると、最初は熱いお湯が出て、続いて一時的に冷たい水が出ます。「Q機能」は、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、断続使用時でも快適にご利用いただくための機能です。

バイパスサーボ

Q機能をより向上させる制御方式。

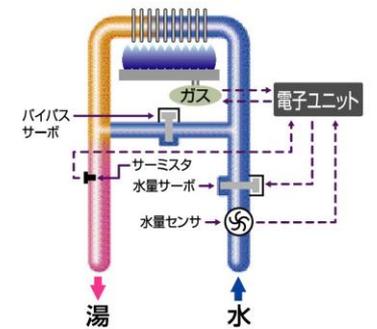

バイパス回路に流れる水量をステッピングモーターで調節することで出湯性能を向上させ、設定温度までの到達時間の短縮や再出湯時の不快な湯音の変化を押さえる進んだ湯温制御方式です。